
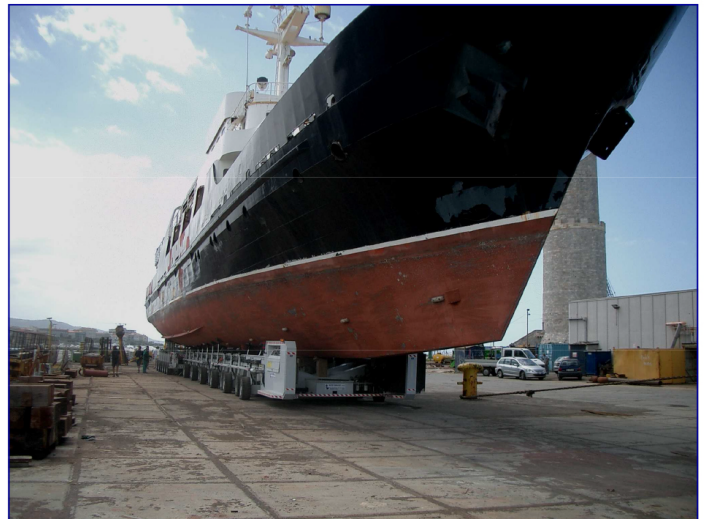


CARRELLO MOTORIZZATO – PORTATA 350 TON

MOTORIZED TRANSPORTER – CAPACITY 350 TON

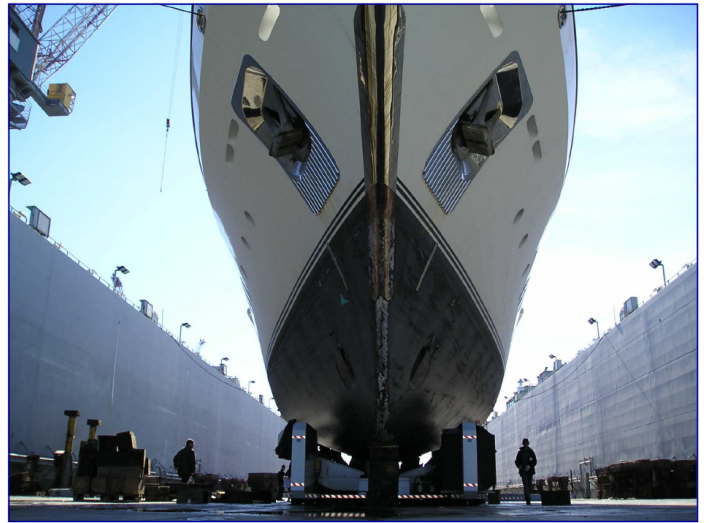

M350

*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candeie telescopiche

Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	350
Lunghezza max "A" (mm)	Max lenght "A" (mm)	23600
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	5334
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2700
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	16
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	355-15 (48)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	16
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	16

